




LAVALOZA TIPO PUERTA

HOBART H66

EFICIENTE, CONFIABLE E INNOVADORA

REGLAS DE VERSATILIDAD



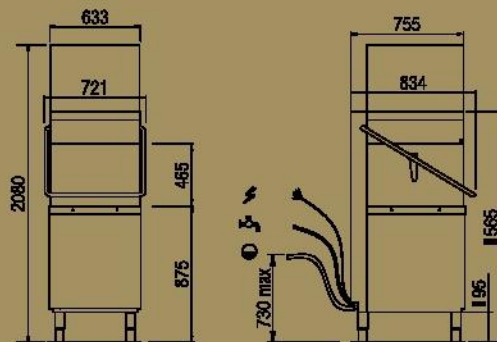

- ① Manguera de drenado
- ② Manguera de llenado
- ③ Cable eléctrico
- ④ Manguera dispensadora de enjuague
- ⑤ Manguera de detergente

DATOS TÉCNICOS

MODELO		H66
Dimensiones (Anchura x longitud x altura)	cm	64x84x157
Tamaño de las canastillas	cm	50x50
Abertura de la puerta y de la campana	cm	46.0
Altura máxima de los vasos lavables	cm	45.0
Fabricación		Pared doble
Tiempo del ciclo	Seg	72 - 110 - 150
Ciclo de auto limpieza		Sí
Programa especial		Proglass, Prolong, Progreen
Fabricación del tanque		Troquelado profundo
Volumen del tanque	Lt	22
Resistencias del tanque	W	2.500
Filtros de la superficie del tanque		Polipropileno
Potencia de la bomba de lavado	W	650
Tipo de caldera		Sin presión con tanque que evita el retorno de flujo de agua sucia al agua limpia
Volumen de la caldera	lt	7.0
Resistencia de la caldera	W	8.000
Potencia de la bomba de enjuague del sobrecalentador	W	200
Consumo de agua de enjuague	Lt	25
Sistema de drenado		Drenado parcial
Bomba de drenado		Estándar
Dispensador de enjuague		Eléctrico peristáltico
Dispensador de detergente		Eléctrico peristáltico
Potencia eléctrica	W	8.700
Conexión eléctrica	V/Hz/fase	230/60/3
Equipo	Nº	Una canastilla plana, una para platos y una para cubiertos

DETALLES

